

# Compact Neutral Acid Water (SKU 70892)

*Neutralizzatore compatto per la condensa acida delle caldaie a condensazione*

**Compact Neutral Acid Water** è un prodotto efficace ed economico per la neutralizzazione della condensa acida proveniente dalle caldaie a condensazione e che previene la corrosione dei materiali, la contaminazione della caldaia e l'inquinamento delle acque bianche. Grazie alla sua speciale formulazione è in grado di assorbire solfati e nitrati neutralizzando la condensa che periodicamente viene scaricata. Il prodotto può essere installato su tutte le caldaie fino a 35 kW e si adatta facilmente ai diversi tubi per scarico condensa. Infine, grazie al contenitore trasparente, è possibile controllare lo stato della ricarica neutralizzante in qualsiasi momento.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Lunghezza 238 mm
- Attacchi: 3/4"
- Pressione massima di esercizio 0,5 bar
- Temperatura massima di esercizio 45°C
- Portata 3 l/h
- Corpo in PP
- Portagomma in PP
- Sistema di fissaggio in PP
- Carica neutralizzante in Carbonato di Calcio (CaCO<sub>3</sub>)
- Tenute idrauliche in NBR


## ACCESSORI:

- Coppia di raccordi portagomma dritti da 3/4" + angolo 90°
- Clip di fissaggio, viti e tasselli per il montaggio

## INSTALLAZIONE:

1. Se necessario, chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Spegnerla caldaia.
3. La cartuccia può essere installata in posizione orizzontale o verticale assicurandosi che i rifiuti acidi svaniscano naturalmente con la gravità.
4. Svitare il tappo di montaggio e far scorrere la guarnizione e il tappo sul tubo di scarico della condensa della caldaia.
5. Spingere l'unità sul tubo della caldaia fino a raggiungere lo stop all'interno dell'unità.
6. Far scorrere il tappo e la guarnizione all'unità e saldamente avvitare il tappo sul corpo dell'unità.
7. Verificare che l'angolo della guarnizione si inserisca perfettamente nell'angolo di raccordo del corpo e stringere manualmente, senza usare una forza eccessiva.
8. Continuare e completare l'installazione del tubo di condensa come mostrato nello SCHEMA.
9. Riaprire il rubinetto dell'acqua se precedentemente chiuso.
10. Accendere la caldaia e controllare che non vi siano perdite.

Per garantire le prestazioni della cartuccia **Compact Neutral Acid Water** è altamente consigliato ricaricare il materiale neutralizzante ogni 6 mesi o quando visivamente risulta finito (usare ricarica **SKU 70879**). Se la cartuccia è installata all'esterno, è indispensabile adottare la protezione antigelo, contro acqua e condizioni metereologiche avverse. In tutte le situazioni in cui il tubo di scarico condensa esterno ha un diametro inferiore a 32 mm, questo deve essere protetto dal gelo e isolato contro possibili infiltrazioni di acqua. E' consigliato fare riferimento alle regolamentazioni vigenti e alle istruzioni fornite dal produttore della caldaia.

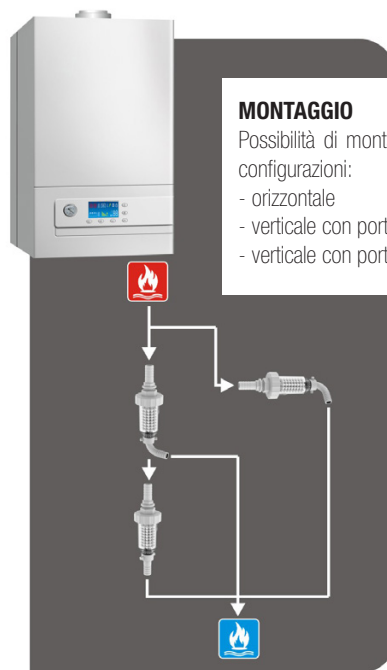

## MONTAGGIO

Possibilità di montaggio in 3 diverse configurazioni:

- orizzontale
- verticale con portagomma dritto
- verticale con portagomma a 90°