

CASSETTA PER CONTATORI GAS

SKU 50850



Scheda Tecnica

Cassetta con sportello in vetroresina trattato anti UV, telaio e struttura in lamiera zincata

Prodotto conforme alla Normativa UNI 9036:2015



Cassetta per contatori gas con sportello in vetroresina trattato anti UV, telaio e struttura in lamiera zincata; progettato per l'alloggiamento di gruppi di misura del gas con portata volumetrica fino a 6 m³/h.

Caratteristiche del prodotto

- telaio e struttura in lamiera zincata, sportello di accesso in SMC goffrato (trama in basso rilievo)
- colore grigio RAL 7001
- ottima resistenza meccanica agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- apertura e chiusura della cassetta attraverso la serratura ad 1/4 di giro, con chiave in dotazione a profilo quadro
- montaggio facile, veloce e sicuro grazie al sistema ad alette pieghevoli
- schienale incluso
- può essere installato a muro o fissato in recinzione, grazie ai componenti dotati di spigoli arrotondati per garantire la massima sicurezza durante la fruizione del prodotto

Caratteristiche tecniche

- MATERIALE: SMC (Sheet Moulding Compound)
- COLORAZIONE: RAL 7001
- RESISTENZA ALL'URTO: 10 J
- GRADO DI PROTEZIONE: IP20
- SEZIONE DI VENTILAZIONE: 1100 mm²
- ATTENUAZIONE ALLA RADIOFREQUENZA: < 2 dBm
- DIMENSIONI ESTERNE: 558x325x306 mm (HxLxP)
- DIMENSIONI INTERNE: 557x324x303 mm (HxLxP)
- TIPOLOGIA DI CHIUSURA: chiusura quadra ad 1/4 di giro
- DISPOSIZIONE VENTILAZIONE: 50% nella parte inferiore e superiore
- SISTEMA DI MONTAGGIO: a linguette pieghevoli
- INSTALLAZIONI POSSIBILI: a muro, a recinzione

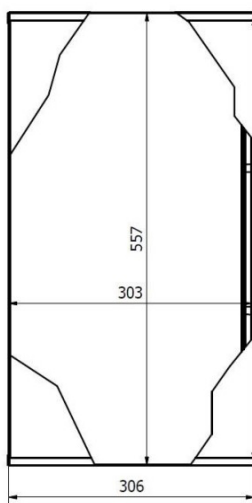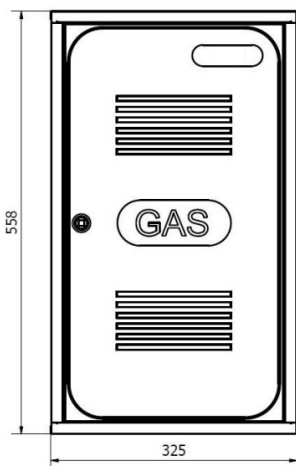

SKU	DESCRIZIONE	PESO
50850	Cassetta per contatori gas	4,94 kg